


INSTALACIÓN TERMA ECONOTERMA

1. La terma debe ser instalada por un gasfitero o electricista calificado, protegido de la lluvia y en posición vertical.
2. Desconecte la electricidad de la caja de llaves térmicas. Cierre la llave de agua general de la casa o del baño.
3. Deje correr el agua por la tubería de entrada antes de conectarla a la terma. Asegúrese que la línea este limpia y no obstruya la entrada de agua.

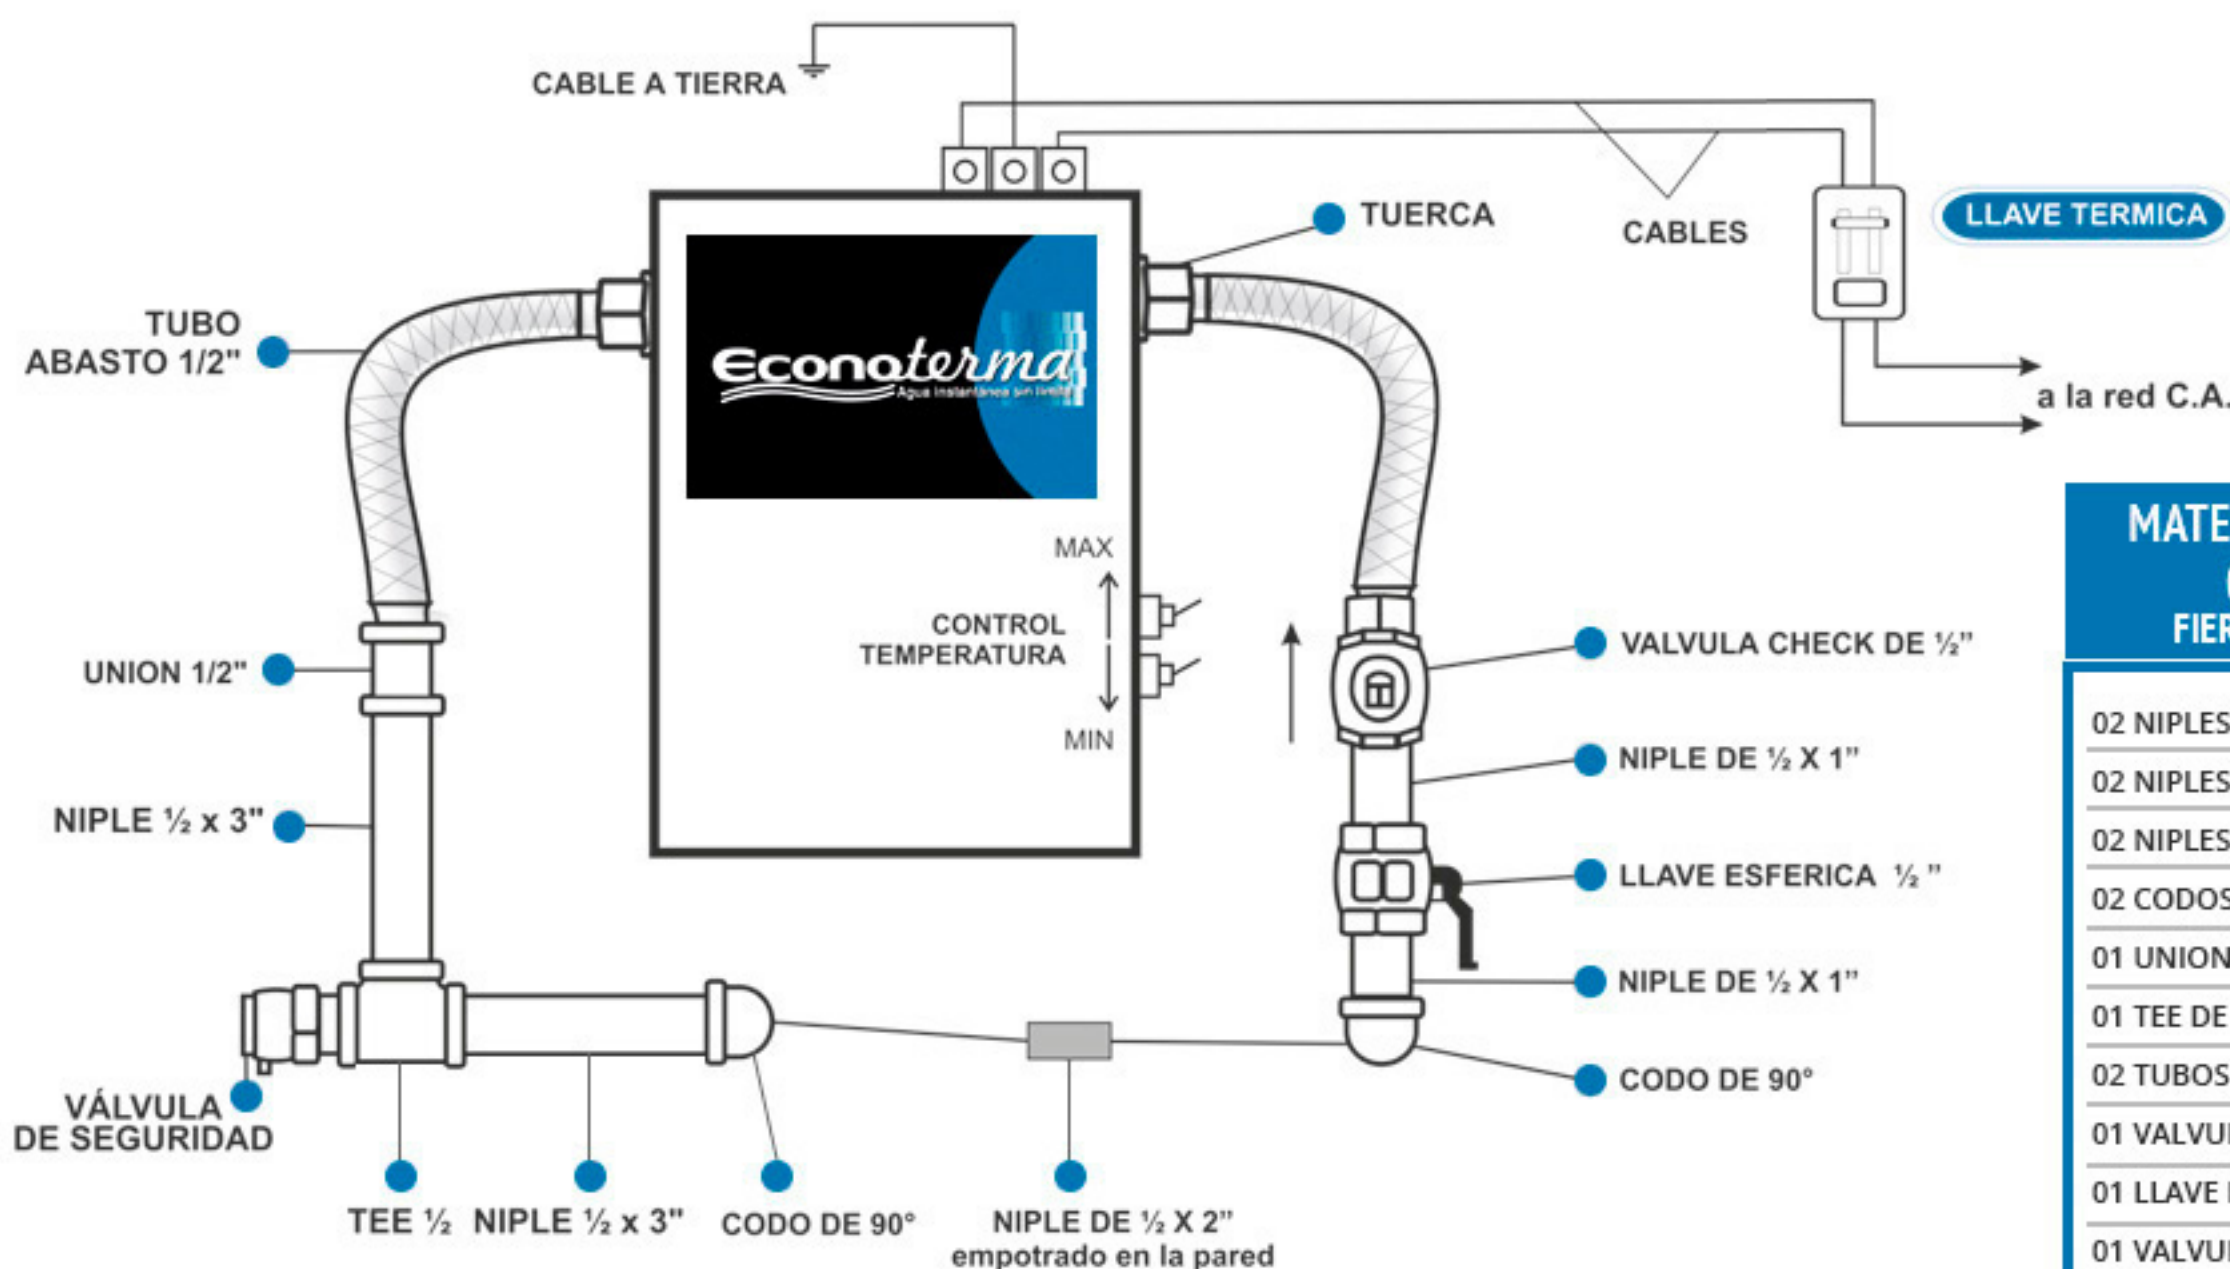

MATERIAL GASFITERIA (NO INCLUIDO) FIERRO GALVANIZADO

02 NIPLES DE 1/2" X 1"
02 NIPLES DE 1/2" X 2"
02 NIPLES DE 1/2" X 3"
02 CODOS DE 1/2" x 90
01 UNION DE 1/2"
01 TEE DE 1/2"
02 TUBOS DE ABASTO DE 1/2" x 90
01 VALVULA CHECK DE 1/2"
01 LLAVE ESFERICA DE 1/2"
01 VALVULA DE SEGURIDAD DE 1/2"
02 CINTAS TEFLON

4. Conecte la entrada y la salida del calentador ajustando las tuercas del tubo de abasto con poca presión.
5. Después de haber conectado las tuberías, abra la llave de agua caliente por 3 minutos para eliminar el aire en la línea.
6. Realice la conexión eléctrica utilizando el cable y llave termomagnética correcta de acuerdo al modelo del calentador. El borne central es la línea a tierra.

7. Conecte la electricidad de la caja de fusibles que va al calentador. Abra la llave de agua caliente. ¡DISFRUTE!

ECONOTERMA

Av. Aviacion 2768-A Of. 101 San Borja
Telef.: 2245933 / 2252850
Correo: informes@econotermia.com